* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16179A
Lithuanian. 11/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-G800
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B013308
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Picsel“ ir „Picsel Viewer™“ yra „Picsel Technologies, Inc“ prekių ženklai.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija" 43 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑ Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.

→ Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.

[ ] Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].

< > Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Pasirinkti**>.

- **3G**

  Jusu telefone galimi 3G aplinkos veiksmai, leidžiantys greičiau perduoti duomenis, vaizdo srautą ir vaizdo konferencijas.

Specialios telefono savybės

- **RSS skaitytuvas**

  Naudokitės „RSS skaitytuvas“ norėdami gauti naujausių žinių iš savo mėgstamų interneto svetainių.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės savo telefono fotoaparato režimu.

- **Sinchronizavimas su „Windows Media Player“**

  Perkelkite muzikos failus tiesiai iš savo telefono į „Windows Media Player”.

- **Muzikos grotuvas**

  Groja muzikos failus jūsų telefone.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Paveikslėlių redaktorius**

  Galima taisyti arba pagražinti nuotraukas.

- **Skaitmeninis duomenų spausdinimas**

  Spausdinkite paveikslėlius, žinutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **„Bluetooth“**

  Perduokite medijos failus ir asmeninius duomenis bei prisijunkite prie kitų prietaisų naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Failų peržiūra**

  Atidarykite telefone dokumentus įvairiais formatais, nepažeisdami jų.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Prieiga prie meniu funkcijų 12
Teksto įvedimas 12
Telefono tinkinimas 14

Telefonas ne vien pokalbiams **16**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 16
Kameros naudojimas 18
Muzikos paleidimas 20
FM radijo klausymasis 23
Naršymas tinkle 24
Telefonų knygos naudojimas 25
Žinučių siuntimas 26
Žinučių peržiūra 28
„Bluetooth“ naudojimas 29
Programų perjungimas 30

Meniu funkcijos **32**

Visų meniu parinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **43**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite [centras], kai telefonas veikia laukimo režimu. (Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite <**Meniu**>.)

1 Skambučių žurnalas

2 Adresatai

3 Muzikos grotuvas

4 Internetas

1 Eiti į pradinį puslapį
2 Įvesti URL adresą
3 Žymekliai
4 Išsaugoti puslapiai
5 Istorija
6 Patobulintas
7 Naršyklės nustatymai

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Gautos žinutės
3 Gauti el. laiškai
4 Juodraščiai

5 Žinutės

5 Siunčiamos žinutės
6 Išsiųstos žinutės
7 Mano aplankai
8 Šablonai
9 Trinti pagal aplankus
10 Nustatymai
11 Atminties būklė

6 Mano failai

Vaizdai
Vaizdo įrašai
Garsai
Žaidimai ir kita
Kiti failai
Atminties būklė

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 „Google“

* Programos

1 Balso įrašytuvas
2 Synchronise[1]
3 Mobile TV[1]
4 Vaizdo rengyklė
5 Vaizdų doroklis
6 FM radijas
7 RSS skaitytuvas
8 Įrašas
9 Užduotis
10 Pasaulio laikrodis
11 Skaičiuotuvas
12 Keitiklis
13 Laikmatis
14 Chronometras
15 SIM įrankiai[2]

0 Signalai

Nustatymai

1 Telefono profiliai
2 Laikas ir data
3 Ekrano ir šviesų nustatymai
4 Telefono nustatymai
5 Skambučio nustatymai
6 Sauga
7 Programos nustatymai
8 Tinklo nustatymai
9 Synchronise[1]
10 Atminties nustatymai
11 Visiškai nustatyti iš naujo

1. Veikia, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.
2. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima USIM arba SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

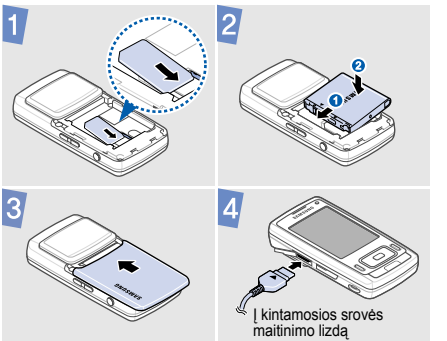

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas



Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Patvirt.**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Galinis vaizdas

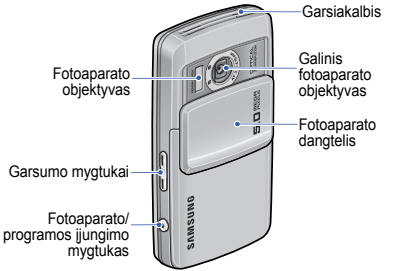

Kai telefoną uždarote, uždengiami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami klaviatūrą atrakinti, spustelėkite <**Atrakinti**>, o paskui <**Gerai**>.

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Laukimo režime tiesiogiai prieikite prie parankinių meniu.

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.

Laukimo režime prieinamas meniu režimas.

Laukimo režime pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

⊙	Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte fotoaparatą, kai atidarytas fotoaparato dangtelis. Įjungę kameros režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti. Jeigu pakeisite numatytąją funkciją mygtukui, galite atidaryti programos perjungimo langą norėdami pasiekti kitas programas neišeidami iš esamos programos.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	Jungiamasi prie GPRS (2.5G) tinklo arba perduodami duomenys GPRS (2.5G) tinkle
	Jungiamasi prie „EDGE“ tinklo arba perduodami duomenys „EDGE“ tinkle
	Jungiamasi prie UMTS (3G) tinklo arba perduodami duomenys UMTS (3G) tinkle
/[1]	Jungiamasi prie HSDPA (3G+) tinklo arba perduodami duomenys HSDPA (3G+) tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Už paslaugų teikimo ribų
	Vyksta vaizdo skambutis

	Prisijungta prie kompiuterio per USB prievadą
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	FM radijo būsena: • : Įjungta • : Išjungta
	„Bluetooth“ įjungta
	Nauja žinutė: • : teksto žinutė • : daugialypė žinutė • : el. laiškas
	• : balso pranešimas • : naujienų žinutė • : konfigūravimo pranešimas
	Atminties kortelė įdėta
	Profilio nustatymas: • : Įprastas • : Tylusis • : Vairavimas • : Susirinkimas • : Laukas • : Nė tinklo
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

1. Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo, ši piktograma gali atrodyti kitaip.

Prieiga prie meniu funkcijų

Parinkties pasirinkimas	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Pasirinkti**>, <**Gerai**> arba [centras], kai norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą parinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo keitimas	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Spustelėkite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [**#**] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius simbolius, kuriuos norite įvesti.
Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [**#**] – įterpsite tarpą. • Žymiklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] – taip po vieną ištrinsite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Ekrano tekstas**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Skambėjimo tono melodija

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
5. Pasirinkite **Vaizdo skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
6. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Mygtukų tono garsumas

Laukimo režime spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Paveikslėliai** → **Vaizdai**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Spustelėkite <**Nustatyti**>.

Sparčiosios prieigos prie meniu mygtukai

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis profilis

Galite įjungti tylųjį profilį, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir spustelėkite <**Patvirt.**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Patvirt.**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

Norėdami skambinti:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ]. Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Norėdami atlikti vaizdo skambutį:

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Vaizdo skambutis**.
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas į skambutį

1. Suskambus telefonui, atidarykite jį. Jei telefonas jau atidarytas, paspauskite [ ].
   Jei tai vaizdo skambutis, spustelėkite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per kamerą.
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Balso skambučio metu spustelėkite [centras], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [centras], kai norite grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Prisijungti**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atsiskirti**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Baigti** → **Pasirinkite dalyvį** → dalyvį, kurį norite pašalinti → **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [☎].

Kameros naudojimas

- Naudodamiesi fotoaparatu saugokite savo telefoną nuo statinių elektros krūvių.
- Jūsų fotoaparate yra vaizdo stabilizavimo funkcija, kad nuotraukose vaizdas būtų mažiau susiliejęs. Tačiau įjungus blykstę ši funkcija gali neveikti.
- Panoraminių nuotraukų kokybė priklauso nuo fotografavimo greičio, krypties keitimo arba apšvietimo.

Fotografavimas

1. Atidarykite fotoaparato dangtelį. Fotoaparatas įsijungia automatiškai.
2. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui fotografuoti.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.

4. Norėdami fotografuoti, paspauskite [Fotoaparatas]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Spustelėkite <⮌>, norėdami nufotografuoti dar kartą.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Atidarykite fotoaparato dangtelį. Fotoaparatas įsijungia automatiškai.
2. Kelis kartus spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną į kairę gulsčiam vaizdui filmuoti.
4. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [Fotoaparatas].
5. Norėdami baigti įrašinėti, spustelėkite <▫> arba [Fotoaparatas]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
6. Spustelėkite <⮌>, norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo klipai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gauti per „Bluetooth“.
- Kopijuoti failus į atminties kortelę ir įdėti kortelę į telefoną.
- Nukopijavę į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.
- Sinchronizuoti muzikos failus su grotuvu „Windows Media Player“. Žr. 21 psl.

Įdėjus atminties kortelę, kurioje yra daug failų, jūsų telefonas gali veikti lėtai kelias minutes, kol bus atnaujinta duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos ir kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema laikina ir tai nėra telefono gedimas.

Kopijuokite muzikos failus į atm. kortelę

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšiai su kompiuteriu** → **Talpioji atmintis**.
3. Paspaudę [☎] grįšite į laukimo režimą.
4. Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio atskirai įsigyjamu kompiuterio duomenų kabeliu.
5. Pasirinkite **Open folder to view files** (Atidaryti aplanką peržiūrėti failus), kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
7. Baigę atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ daugialypės terpės failų grotuvu

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšiai su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Paspaudę [☎] grįšite į laukimo režimą.
3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.

4. Pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchr. skaitm. failus su įrenginiu), kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
5. Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spustelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchr.).
7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų paleidimas

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - Centras: pristabdo arba tęsia grojimą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
4. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Kurti grojaraštį

1. Muzikos grotuvo ekrane paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **Grojaraščiai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti** → šaltinį.
6. Pasirinkite grojaraštį arba norimus failus ir spustelėkite <**Gerai**>.
7. Spustelėkite [centras]– taip bus grojama muzika.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcinį lizdą telefone.
2. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite → **Programos** → **FM radijas**.
3. Jei FM radiją įjungiate pirmą kartą, spustelėkite <**Taip**> ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

4. Norėdami pasirinkti išsaugotas radijo stotis, paspauskite [aukštyn] arba [žemyn]. Arba norėdami rasti radijo stotį, spustelėkite [kairėn] arba [dešinėn].
5. Spustelėkite mygtuką [centras] – radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Autom. nustatymas**.
2. Spustelėkite <**Taip**>, kad patvirtintumėte. Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė sąranka:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami mygtukus [kairėn] arba [dešinėn].
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti į Mėgstamiausius**.

Naršymas tinkle

Interneto naršyklės paleidimas

Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Internetas** → **Eiti į pradinį puslapį**. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, spustelėkite [centras].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, spustelėkite <**Parinktys**>.

Telefonų knygos naudojimas

Adresato pridėjimas

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atmintinės vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite adresato informaciją.
5. Paspauskite [centras] arba <**Parinktys**>, pasirinkite **Įrašyti** ir įrašykite adresatą.

Adresato suradimas

1. Laukimo režime spustelėkite <**Adresatai**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite naują adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [⌐], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**, jei norite redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [aukštyn].
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą**, **Kurti įrašą** arba **Įtraukti priedą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą arba žymiklio elementą.
5. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti temą**.

6. Įveskite žinutės temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [aukštyn].
8. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti priedą** arba **Kurti įrašą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą arba žymiklio elementą.
5. Norėdami pereiti į temos lauką, spustelėkite mygtuką [aukštyn].
6. Įveskite el. laiško temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [aukštyn].
8. Įveskite el. pašto adresą.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atsisiųsti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] v ir pasirinkite **Nustatymai** → **Tinklo nustatymai** → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Tinklo nustatymai** → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite **<Gerai>**.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Adresatai**, **Mano failai**, **Kalendorius**, **Įrašas** arba **Užduotis**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siųsti per** → **„Bluetooth“**.
4. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Jei reikia, įveskite "Bluetooth" PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.
2. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite priėmimą.

Programų perjungimas

Būdami meniu ir neuždarydami naudojamo meniu ekrane, galite perjungti į kitą programą.

Keisti fotoaparato mygtuko funkciją

1. Laukimo režime spustelėkite [centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Fotoaparato mygtukas**.
2. Pasirinkite **Perjungti**.

Perjungimas į programą

1. Naudodami meniu, spustelėkite [programos jungtukas].
2. Pasirinkite programą.

Galimos programos

- **Skambutis**: atidaro rinkimo ekraną.
- **Žinutės**: prieina prie meniu **Žinutės**.
- **Internetas**: atidaro žiniatinklio naršyklę.
- **Muzikos grotuvas**: prieina prie meniu **Muzikos grotuvas**.

Visų paleistų programų uždarymas

1. Spustelėkite [programos mygtukas].
2. Pereikite prie **Viską baigti?**.
3. Spustelėkite <**Taip**>.

Meniu funkcijos

Visų meniu parinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.

Adresatai

Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.

Muzikos grotuvas

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

Internetas

Meniu	Aprašas
Eiti į pradinį puslapį	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Įvesti URL adresą	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Žymekliai	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.

Meniu	Aprašas
Išsaugoti puslapiai	Galima atidaryti puslapių, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę, sąrašą.
Istorija	Galima atidaryti tinklalapių, kuriuose neseniai lankėtės, sąrašą.
Patobulintas	Galima išvalyti talpyklą. Galima ištrinti slapukus arba nustatyti, ar juos saugoti ar ne. Galima pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir pamatyti jos versiją bei autorių teisių informaciją apie ją.
Naršyklės nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Gautos žinutės	Galima atidaryti jūsų gautas žinutes.
Gauti el. laiškai	Galima atidaryti jūsų gautus el. laiškus.
Juodraščiai	Galima atidaryti žinutes, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.
Siunčiamos žinutės	Galima atidaryti žinutes, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių nepavyko išsiųsti.

Meniu	Aprašas
Išsiųstos žinutės	Galima atidaryti jūsų išsiųstas žinutes.
Mano aplankai	Galima sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti pagal aplankus	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.

Meniu	Aprašas
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Vaizdai, Vaizdo įrašai, Garsai, Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Žaidimai ir kita	Prieiti prie įdiegtų „Java“ žaidimų ir atsisiųsti „Java“ programų.

Meniu	Aprašas
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

„Google“

Galima paleisti paieškos sistemą „Google“ ir visame internete ieškoti informacijos, naujienų, nuotraukų, vaizdo įrašų ar vietinių paslaugų. Taip pat galima naudotis el. pašto paslauga.

Programos

Meniu	Aprašas
Balso įrašytuvas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Synchronise	Sinchronizuokite savo asmeninius duomenis su jūsų nurodytu serveriu. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Mobile TV	Atsidarykite jūsų paslaugų teikėjo iš anksto nustatytą interneto svetainę ir žiūrėkite TV kanalus. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

Meniu	Aprašas
Vaizdo rengyklė	Galima redaguoti vaizdo įrašus naudojant nuotraukas arba vaizdo medžiagą.
Vaizdų doroklis	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairius redagavimo įrankius.
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
RSS skaitytuvas	Galima išsaugoti mėgstamiausius naujienų kanalus arba interneto dienoraščius į bibliotekas ir iš jų gauti naujausių žinių bei atnaujintos informacijos kada tik norite.

Meniu	Aprašas
Įrašas	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Užduotis	Galima kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.

Meniu	Aprašas
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Telefono profiliai	Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms.
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu.

Meniu	Aprašas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pagrindinio meniu stilius	Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikinojo lango sąrašo meniu	Rodomas išskleidžiamo sąrašo meniu su parinktimis.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikrodžio ekranas	Galima nustatyti laikrodžio tipą, kuris būtų rodomas laukimo režimo ekrane.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Skystųjų kristalų ekrano ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.

Meniu	Aprašas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti kalbą tekstui ekrane įvesti arba T9 įvedimo režimą.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo.
Telefono nustatymai → Nustatyti savo numerį	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtuko funkcija	Galima nustatyti, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Fotoaparato mygtukas	Pasirinkite numatytąją funkciją [Fotoaparatas/Programos perjungimas].
Telefono nustatymai → Skaidrių nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → Ryšiai su kompiuteriu	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.
Skambučio nustatymai	Nustatymo parinktys skambučio funkcijoms.

Meniu	Aprašas
Sauga → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → SIM kortelės užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama USIM arba SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → PIN užraktas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte USIM arba SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Privatumo užraktas	Užrakinama prieiga prie skambučių žurnalo, adresatų, žinučių, „Mano treneris“, failų, kalendoriaus, irašų arba užduočių.

Meniu	Aprašas
Sauga → FDN režimas	Jei šis režimas galimas turimoje USIM arba SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti telefono slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Galima keisti PIN2 kodą.

Meniu	Aprašas
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita USIM arba SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Programos nustatymai	Naudojamoms programoms galima taikyti prieinamus telefono nustatymus.
Tinklo nustatymai → „Bluetooth“	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Meniu	Aprašas
Tinklo nustatymai → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo nustatymai → Tinklo režimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti da¸nio.
Tinklo nustatymai → Pageidautini tinklai	Galima įtraukti tinklą į pageidautinų tinklų sąrašą, jei USIM arba SIM kortelė jį palaiko.
Tinklo nustatymai → Ryšiai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Synchronise	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai sinchronizuoti jūsų telefoną su tinklo serveriu. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Atminties nustatymai	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. Taip pat galite išvalyti atmintį.
Visiškai nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,194 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.

- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-G800

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360:2001,**
	EN 50361:2001
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.04

Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.